


САМОЗАЛЕПВАЩИ EPDM- УПЛЪТНЯВАЩИ ФОЛИА

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФАСАДИ И ПАСИВНИ КЪЩИ

Изключително лесна и спестяваща време обработка, благодарение на BOSIG High Tack самозалепващо покритие.

- Не се изисква нанасяне на допълнително лепило.
- Не е необходимо отворено време.

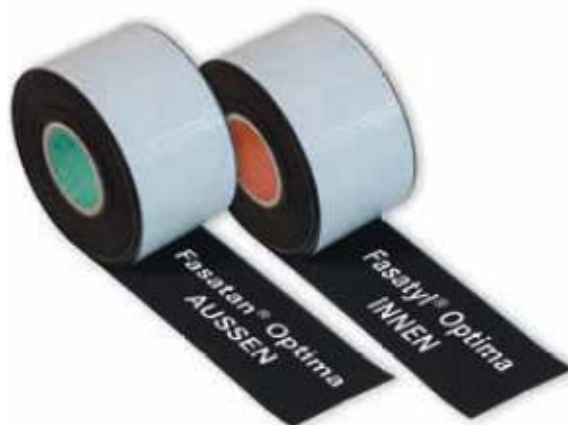

Специалният лепящ слой предлага много добро сцепление върху различни видове основи.

Fasatyl®

съвместими са с битум и отговарят на европейски клас

Fasatan®

запалимост E, съгласно EN 13501-1



Предимства:

- Лесно залепване, на един работен ход, върху различни видове основи.
- Няма зацапвания, дължащи се на течни лепила. Съседните повърхности остават идеално чисти.
- Поемат нормалните строителни разширения.
- Не съдържат разтворители.
- Позволяват изключително бърза работа и по този начин съществено спестяват от скъпо струващото монтажно време.



Максимални предлагани широчини за Fasatan / Fasatyl Optima

Вариант	дебелина	широчина
<i>ECO</i>	0.6 mm	500 mm
<i>Standart</i>	0.8 mm	500 mm
<i>Standart</i>	1.0 mm	500 mm

От тях лесно може да се получат всички необходими монтажни размери.



За подготовка на основата, върху която ще се залепват Fasatan или Fasatyl Optima, препоръчваме използването на Multy-Primer за впръскване (безцветен или черен). Той ще образува нежен филм и ще изравни повърхността.



Различни примери за употреба на Fasatan Optima при монтаж на прозорци, както и за уплътняване при подпрозоречни дъски.

Други системни-продукти, които могат да се комбинират с Fasatan / Fasatyl Optima:

- Fasatan TFS
- Fasatan TFU

за изглаждане на ръбове или за защита срещу влага

